



linea xs hp

Farbdynamisch

Gebrauchsanweisung

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Dieses Handbuch ist Bestandteil des Produkts und sollte für zukünftige Nachschlagezwecke an einem sicheren Ort aufbewahrt werden. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie bitte auch diese Gebrauchsanweisung mit.


Sicherheitsanweisungen

LIEFERUMFANG

Wenn Sie Transportschäden oder Abweichungen zwischen dem angegebenen Lieferumfang und dem tatsächlichen Verpackungsinhalt feststellen, benachrichtigen Sie bitte umgehend Ihren Händler.

INSTALLATION

1 Überprüfen der Steckverbindung zwischen den Leuchten

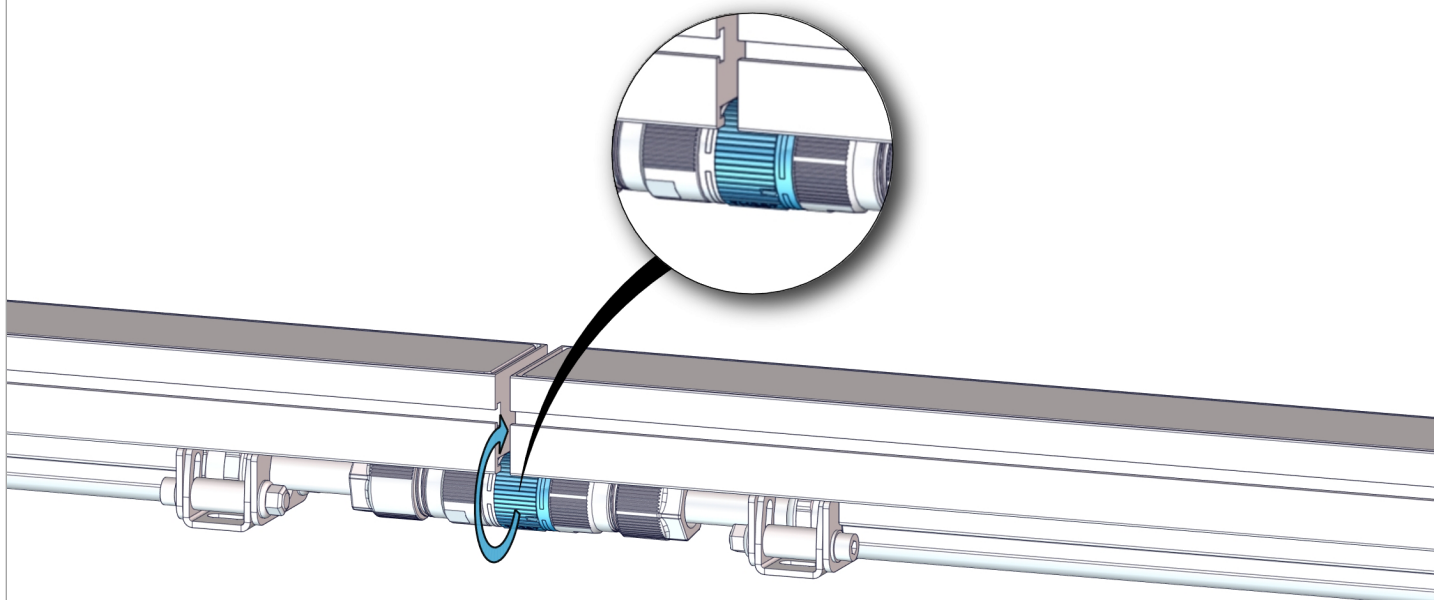


Die Steckverbindung zwischen den Leuchten ist richtig geschlossen, wenn die Überwurfmutter leichtgängig aber handfest zugezogen wurde.

Achtung die Überwurfmutter neigt zum Verkanten, wenn nicht richtig zusammengeführt.

2 Endstecker montieren

Stecker ist zu montieren.

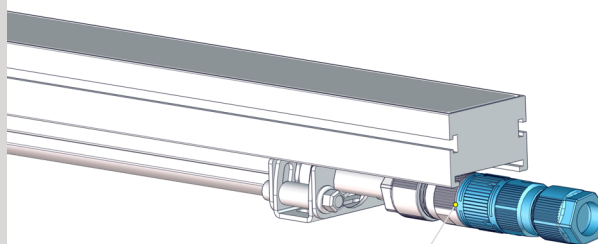

Only with plugged-in and tightened with 2Nm end connector from linea xs leader cable set, protection class IP66 can be achieved.
Nur mit gestecktem und 2Nm festgezogenem Endstecker aus dem linea xs Anschluss-Set wird der Schutzgrad IP66 erreicht.

ALLGEMEIN

WARTUNG

ZULASSUNG(EN):

HERSTELLER

Bion Technologies GmbH
Lindberghstrasse 15
86343 Koenigsbrunn

Tel: +49 (0)8231/95787-0
Fax: +49 (0)8231/95787-29

www.biontechnologies.com
info@biontechnologies.com

*Alle Rechte vorbehalten / Änderungen vorbehalten /
Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geän-
dert werden*

